



**MORBARK**




**RAYCO**  
BY MORBARK

**TREE CARE EQUIPMENT  
REFERENCE GUIDE**



**MORBARKDEALERS.COM**

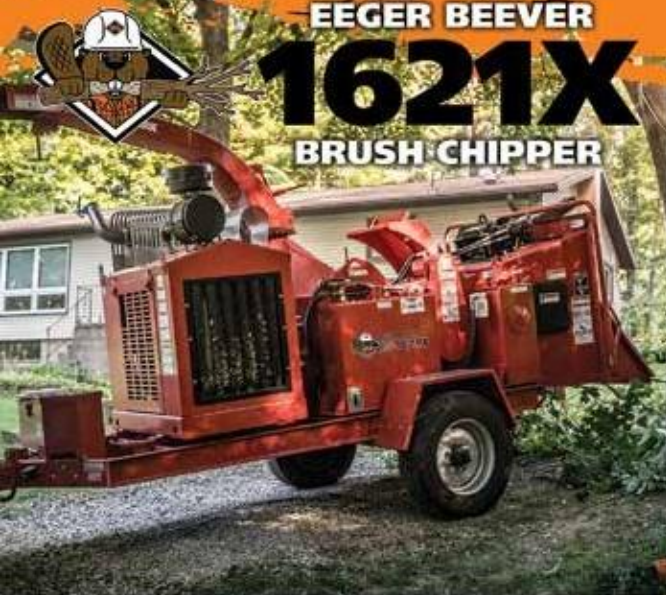

# EGER BEEVER 1621X BRUSH CHIPPER

## EGER BEEVER 1621X

GENERAL	nosotros	MÉTRICO
Altura	8'8 "	Los 2.64m
Ancho	7'4 "	Los 2.24m
Largo	18'8 "	Los 5.69m
Peso bruto ( aproximado)	8,900 - 10,200 lb	4,037 - 4,627 kg
	Suspensión 10,000 lb Torsión 4,336 kg Torsión	
Apertura	41 "x 59" 104,14 x 149,9 cm	
Apertura de garganta	altura x ancho) 18 "x20,5"	40,6 x 52,1 centímetros
Tambor( ancho x diámetro)	23,8 "x 30"	60,3 x 76,2 cm
Motor	CAT, JohnDeere, PerkinsorPSI	
Caballo de fuerza	140-147 CV 104,4 - 109,6 kW	
Capacidad de combustible	32 galones	121,1 litros
Capacidad hidraulica	12 galones	45,2 litros
Cuadro	8,2 lb, canal de 6 "3,7 kg, canal de 15,2 cm	
Neumáticos	(2) 235 / 75Rx17.5	
Enganche	Pinta de 2,5 "	6,4 cm Píncel

los **Desbrozadora Eeger Beaver 1621X** es el versión a escala del Eeger Beaver 1821Chipper con selecciones de motor de caballos de fuerza reducidas y presión aplicada por resorte. Esta astilladora potente y de alto rendimiento proporciona un equilibrio entre rendimiento, producción, capacidad y eficiencia, lo que la convierte en la unidad ideal para servicios de árboles residenciales, limpieza de líneas de servicios públicos, manejo de vegetación, contratistas de mantenimiento, municipalidades y más.

### DESTACADOS DEL EQUIPO

- Equipado con una amplia apertura de entrada, ruedas de alimentación dobles, presión hacia abajo aplicada por resorte y diseño de flujo directo, el sistema de alimentación sube fácilmente sobre el material, lo que reduce el arrastre y aumenta la eficiencia de astillado.
- El conjunto de pivote de la rueda de alimentación de estilo de rodamiento contournea el radio del tambor, lo que reduce el espacio muerto entre la rueda de alimentación y el presión hacia abajo.
- El potente sistema de accionamiento de la rueda de alimentación superior TorqMax™ amplifica la potencia de tracción del material para las aplicaciones más exigentes
- La rueda de alimentación inferior de transmisión directa con puerta de limpieza se adapta a la velocidad de la rueda de alimentación superior para proporcionar un flujo de material continuo

### ASPECTOS DESTACADOS DEL EQUIPO ADICIONAL

- El tambor de astillado de gran diámetro con bolsillos de cuchilla escalonados mantiene la potencia de astillado al tiempo que proporciona una calidad de viruta constante
- Tambor de bolsillo de cuchillas escalonado con cuatro cuchillas astilladoras de doble filo con portacuchillas reemplazables que facilita el mantenimiento del tambor astillador y permite que el tambor se reconstruya en lugar de reemplazarlo, reduciendo los gastos
- El sistema de impulsores de aire de doble cara aumenta la velocidad del chip, ayudar a descargar material húmedo, frondoso y fibroso
- Ruedas de alimentación equipadas con dientes dentados y combinación de barra de cuchillas para un flujo continuo de material
- El sistema de alimentación automática de marcha atrás se detiene y hace retroceder momentáneamente el material para aumentar eficiencia de alimentación y recuperación del motor más rápida
- Elección de paquetes de motor de gasolina o diésel



**MORBARK**



**RAYCO**

BY MORBARK

**MADE FOR MORE  
TO KEEP PACE WITH YOU**



**MORBARKDEALERS.COM**