



RODILLO VIBRATORIO




BORDE® RODILLO VIBRATORIO

Es fácil convertir su cargador compacto en un compactador de alto rendimiento con el rodillo vibratorio EDGE. Los rodillos vibratorios están disponibles en versiones de tambor liso o acolchado para compactar varios materiales.

FUNDAMENTOS OPERATIVOS

Los rodillos vibratorios EDGE cuentan con un motor de servicio pesado montado fuera del tambor para reducir el desgaste y facilitar el mantenimiento. La cuchilla desmontable tiene un filo reemplazable. Los cojinetes de gran tamaño y los sellos de alta temperatura minimizan las fallas de los cojinetes, y una válvula de control de flujo es estándar para evitar el exceso de velocidad del eje excéntrico, extendiendo así la vida útil del cojinete.

los **pata de cabra** El rodillo compacta fácilmente materiales cohesivos de tipo arcilla con una fuerza centrífuga de hasta 9,765 lbf (43 kN). El rodillo con almohadilla está disponible en anchos de 73 "(1854 mm) y 84" (2133 mm). los **tambor liso** El rodillo es una herramienta de compactación resistente para compactar tierra, arena, grava, asfalto o relleno con una fuerza centrífuga de hasta 9,765 lbf (43 kN). El rodillo de tambor liso está disponible en anchos de 73 "(1854 mm) y 84" (2133).

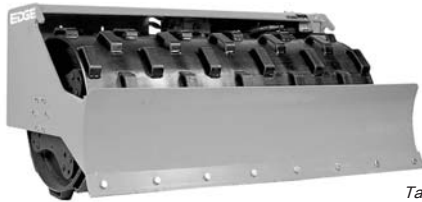

Tambor de pie acolchado



Tambor suave

ESPECIFICACIÓN norte

Modelo	Rodillo Escribe	Peso (libras / kg)	Hyd. Req. (gpm / lpm)	Anchura de trabajo (pulg / mm)	Fuerza centrífuga (lbf / kN)
VR84P	Pad-Foot	2300/1043	10-20 / 38-76	84/2133	9765/43
VR73P	Pad-Foot	2200/998	10-20 / 38-76	73/1854	8850/39
VR84S	Tambor suave	2300/1043	10-20 / 38-76	84/2133	9465/43
VR73S	Tambor suave	2050/930	10-20 / 38-76	73/1854	8850/39

CARACTERISTICAS

- Disponible en tipos de rodillo de tambor liso y pie de almohadilla
- Fuerza centrífuga de hasta 9,765 lbf (43 kN)
- Motor de servicio pesado montado fuera del tambor para reducir el desgaste y facilitar el mantenimiento

	Cargadores de patines radiales							Cargadores de deslizamiento vertical			Cargadores de cadenas		Cargadores articulados				
	3640E / R135	R150	R165	R190	R220	R260	V270 /	V330	V400	RT175	RT210	RT250	3405	4065	750	750	
Compatibilidad de la máquina Gehl / Mustang	2026	1350R	1500R	1650R	1900R	2200R	2600R	2700V	3300V	4000V	1750RT	2100RT	2500RT	3405	4065	750 /	608 708
* Rodillo vibratorio			◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆

* Nota: La compatibilidad de la máquina se basa en la capacidad operativa de la máquina y el peso del accesorio.