





D 600 AP
D 600 APG
D 1000 AP
D 1000 APG

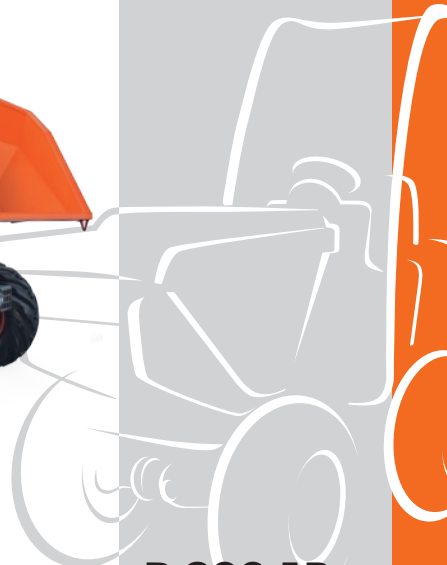

www.ausa.com



AUSA Center, S.L.
Ctra. de Vic Km 2.8
08243 Manresa
BARCELONA (ESPAÑA)
Tel.: +34 93 874 73 11
E-mail: ausa@ausa.com
www.ausa.com

AUSA Madrid Pol. Ind. Coslada - C. Marconi 15-17, 28823 Coslada - MADRID (ESPAÑA) - Tel.: +34 91 669 00 06 - E-mail: ausa.madrid@ausa.com
AUSA France Z.I. Saint Charles - Rue de Zürich, 66000 PERPIGNAN (FRANCE) - Tel.: +33 (0) 4 68 54 38 97 - E-mail: ausa.france@ausa.com
AUSA Deutschland Tel.: +49 (0) 2384 9889905 - E-mail: ausa.deutschland@ausa.com
AUSA UK Tel.: +44 (0) 7970639988 - E-mail: ausa.uk@ausa.com
AUSA Brasil Avenida Belizario Ramos 2276 - Lages - SC, 88506-000 (BRASIL) - Tel.: +55 11 9 8786 6014 - E-mail: ausa.brasil@ausa.com
AUSAMéxico Calzada Vallejo 725 Del. Gustavo A. Madero - 07750 México D.F. (MÉXICO) - Tel.: +52 (55) 21669276 - E-mail: ausa.mexico@ausa.com
AUSA U.S. CORP. Tel.: +1 (917) 328 0770 - E-mail: ausa.us@ausa.com
AUSA Beijing Rep. Office Room 403, Moma Building, N.199 - Chaoyang bei road, Chaoyang District - 100026 BEIJING (CHINA)
Tel.: +86 10 8598 7386 - E-mail: ausa.china@ausa.com



D 600 AP_6000 Kg
D 600 APG_6000 Kg
D 1000 AP_10000 Kg
D 1000 APG_10000 Kg




www.ausa.com

DIMENSIONES mm	D 600 AP	D 600 APG	D 1000 AP	D 1000 APG
A	2295	2150	2480	2480
B	1960	2070	2380	2385
C	2190	2190	2440	2440
E	1730	1790	1820	1950
F	3180	3180	3560	3560
G	475	475	490	490
H	1210	970	1260	980
I	2450	2450	2450	2450
J	1125	1125	1220	1220
K	4465	4615	4520	4740
L	2680	3600	2710	3820
M	650	415	665	380
N	455	1200	430	1100
T	3000	3000 / 2850 (*)	3375 / 3220 (*)	3375 / 3220 (*)
U	-	90	-	110
W	2190	2190	2550	2550

(*) Cabina cerrada

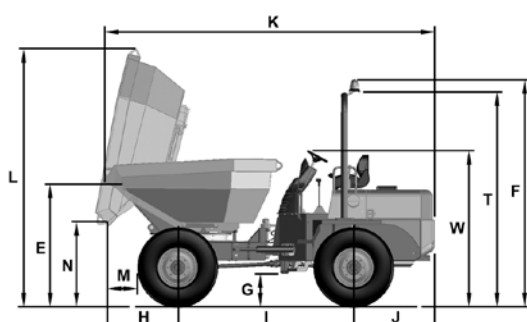

APG

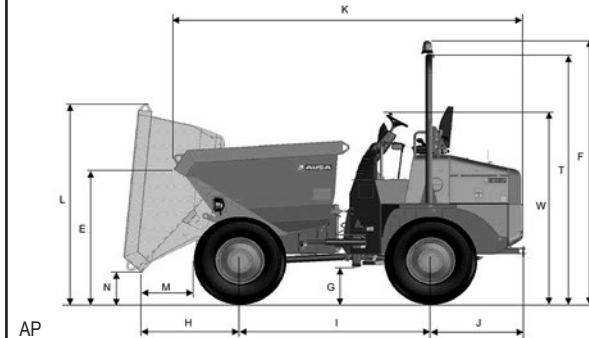

AP

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		D 600 AP		D 600 APG		D 1000 AP		D 1000 APG	
Capacidad de carga (Kg)		6000				10000			
Sistema de descarga de la tolva		Hidráulica frontal		Hidráulica giratória 180°		Hidráulica frontal		Hidráulica giratória 180°	
Chasis		Articulado y oscilante							
Capacidad de la tolva (l)	Aqua	1950		1565		2440		1950	
	Rasa	2650		2360		3750		3140	
	Colmada	3290		3130		5225		4790	
Motor	Diesel	KUBOTA V-3800-CR-TE4 con Filtro de Partículas Diesel y Catalizador de oxidación diésel (DPF and DOC) - "Plus" Version				KUBOTA V3800-CR-TIE4 con Filtro de Partículas Diesel y Catalizador de Oxidación Diésel (DPF and DOC)			
Stage IIIB / Tier 4 Int.	Potencia (KW/CV)	85 / 144				85 / 144			
	Nº cilindros	4				4			
	Refrigeración	Agua				Agua			
	Diesel	DEUTZ TD3.6 con Diesel Oxidation Catalyst				-			
Potencia (KW/CV)	55,4 / 74								
Nº cilindros	4								
Refrigeración	Agua								
Motor	Diesel	KUBOTA V3600T				KUBOTA V3800T			
Non-EU EMISSION	Potencia (KW/CV)	63 / 86				72.8 / 99			
Stage IIIA / Tier 3	Nº cilindros	4				4			
	Refrigeración	Agua				Agua			
Tracción		4 x 4 permanente							
Transmisión		Convertidor de par, con caja de cambios de velocidades sincronizada, 4 velocidades hacia delante y 4 velocidades hacia atrás mediante inversor electro-hidraulico. Puentes con reducción epicicloidal a la salida del diferencial.							
Arranque		Eléctrico							
Velocidad máx. (Km/h)		34				38			
Peso en vacío (Kg)		4200		4380		4760		4990	
Pendiente superable (a plena carga)		60 %							
Circuito hidráulico		Bomba de engranajes de 25 cc. Presión de trabajo 180 bar.							
Neumáticos	Delanteros	405/70-20" (14 PR)				500/60-22,5" (16PR")			
	Traseros	405/70-20" (14 PR)				500/60-22,5" (16PR")			
Radio de giro exterior (mm)		5700				5950			
Dirección		Hidráulica, Presión de trabajo 115 bar							
Capacidad de los depósitos (l)	Combustible	65				70			
	Hidráulico					65			
Freno de servicio		Estantos de discos múltiples en baño de aceite. Accionamiento hidráulico							
Freno de estacionamiento		Estantos de discos múltiples en baño de aceite. Accionamiento mecánico							
EQUIPAMIENTO DE SERIE		Asiento ergonómico con cinturón de seguridad							
		Sistema de seguridad antivandálico							
		Avisador acústico de marcha atrás							
		Faro rotativo abatible							
		Arco protector abatible ROPS							
		Cabina cerrada con calefacción							
		Aire acondicionado							
		Equipo de luces homologado							
		Enganche para remolque							
		Paro de emergencia							
EQUIPAMIENTO OPCIONAL		Sistema de visibilidad total mediante cámaras delantera y posterior, pantalla 7" color TFT estancia (IP69) para una visión total y nocturna hasta 10 m por infrarrojos.							
		Diferencial autoblocante con freno estacionamiento negativo							
		Techo protector homologado ROPS/FOPS (con y sin techo protector solar)							

MKT20017.07/06-2014

AUSA se reserva el derecho de variar cualquier característica sin previo aviso.