




BORDE® HORQUILLA PALET CON PINZA

El marco de la horquilla para palets EDGE con garra presenta una acción de mordaza única que tira del material hacia el marco a medida que la mordaza se cierra.

FUNDAMENTOS OPERATIVOS

El marco de la horquilla de paleta EDGE utiliza un marco de Clase II con cuatro opciones para fijar el cilindro a la garra, maximizando la fuerza de apertura o cierre de la garra. La posición se puede cambiar en minutos para sujetar tuberías pequeñas o alcantarillas grandes. Este accesorio se puede utilizar para mover cargas de madera contrachapada u otros materiales de construcción. Esta unidad viene completa con mangueras y acopladores de cara plana. Los dientes individuales se venden por separado.

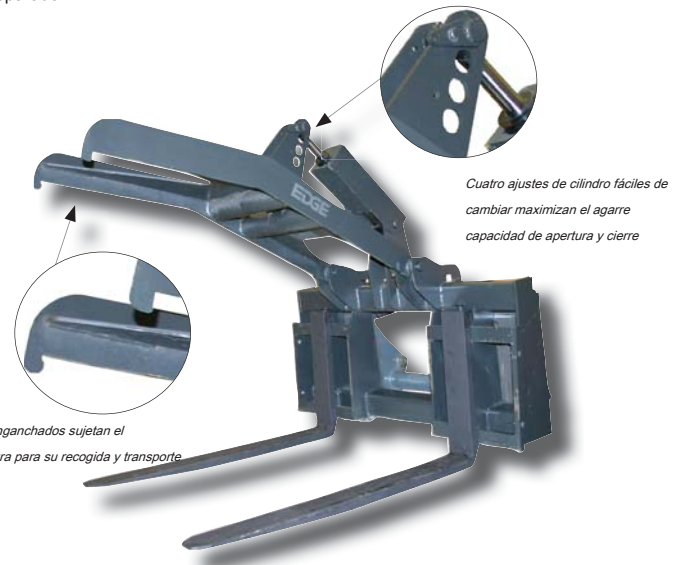

Cuatro ajustes de cilindro fáciles de cambiar maximizan el agarre capacidad de apertura y cierre

Los brazos de garfio enganchados sujetan el material de forma segura para su recogida y transporte

ESPECIFICACIONES

Modelo	Peso (libras / kg)	Apertura de garra (pulg / mm)	Profundidad (pulg / mm)	Capacidad (libras / kg)	Ancho promedio (pulg / mm)	Tipo de púas
PFG	416/189	56/1422	48/1219	5000/2268	47/1194	Clase II

CARACTERISTICAS

- Agarre y transporte capacidades de carga de hasta 5,000 lb (2268 kg) La
- acción única de la mordaza tira del material hacia el marco cuando la mordaza se cierra
- Cuatro (4) posiciones de garra fáciles de cambiar para sujetar objetos pequeños o grandes

	Cargadores de patines radiales							Cargadores de deslizamiento vertical			Cargadores de cadenas		Cargadores articulados			
	340E / R135 / R150 / R165 / R190 / R220 / R260 / V270 / 2026	1350R / R150R / R165R / R190R / R220R / R260R / 2700V / 3300V / 4000V	1750RT / 2100RT	1750RT / 2100RT	1750RT / 2100RT	2500RT	340	540	650	608	708	750				
Compatibilidad de la máquina	Gehl / Mustang															
* Capacidad de horquilla para	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆

* Nota: La compatibilidad de la máquina se basa en la capacidad operativa de la máquina y el peso del accesorio.