




T 306 H
T 307 H



www.ausa.com



AUSA Center, S.L.
Ctra. de Vic Km 2.8
08243 Manresa
BARCELONA (ESPAÑA)
Tel.: +34 93 874 73 11
E-mail: ausa@ausa.com
www.ausa.com



AUSA Madrid Pol. Ind. Coslada - C. Marconi 15-17, 28823 Coslada - MADRID (ESPAÑA) - Tel.: +34 91 669 00 06 - E-mail: ausa.madrid@ausa.com
AUSA France Z.I. Saint Charles - Rue de Zürich, 66000 PERPIGNAN (FRANCE) - Tel.: +33 (0) 4 68 54 38 97 - E-mail: ausa.france@ausa.com
AUSA Deutschland Tel.: +49 (0) 2384 9889905 - E-mail: ausa.deutschland@ausa.com
AUSA UK Tel.: +44 (0) 7970639988 - E-mail: ausa.uk@ausa.com
AUSA Brasil Avenida Belizario Ramos 2276 - Lages - SC, 88506-000 (BRASIL) - Tel.: +55 11 9 8786 6014 - E-mail: ausa.brasil@ausa.com
AUSAMéxico Calzada Vallejo 725 Del. Gustavo A. Madero - 07750 México D.F. (MÉXICO) - Tel.: +52 (55) 21669276 - E-mail: ausa.mexico@ausa.com
AUSA U.S. CORP. Tel.: +1 (917) 328 0770 - E-mail: ausa.us@ausa.com
AUSA Beijing Rep. Office Room 403, Moma Building, N.199 - Chaoyang bei road, Chaoyang District - 100026 BEIJING (CHINA)
Tel.: +86 10 8598 7386 - E-mail: ausa.china@ausa.com

T 306 H
T 307 H

AUSA

www.ausa.com

DIMENSIONES (mm)	T 306 H	T 307 H
A	2070	2070
B	275	275
C	2015	2015
D	3075	3075
E	968	1270
F	2290	2290
G	786	786
H	497	799
I	1200	1200
J	5244	5546
L	4054	4054
O	6060	7000
P	+20°	+20°
R	-115°	-115°

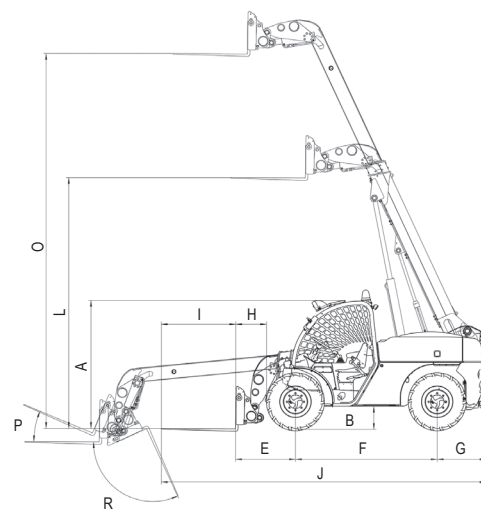

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


		T 306 H	T 307 H
Capacidad de carga (Kg)	Carga máxima	3.000 @ 500 mm	3.000 @ 500 mm
	Carga máxima a máxima altura	2.700 @ 500 mm	3.000 @ 500 mm
Altura de carga (mm)	Altura máxima	6.060 @ 500 mm	7.000 @ 500 mm
	Altura máxima a máxima carga	5.100 @ 500 mm	7.000 @ 500 mm
Alcance de carga	Alcance máximo	3.410 mm	3.580 mm
	Carga máxima a máximo alcance	1.000 Kg	
Peso en vacío		5.400 Kg	5.615 Kg
Motor	Turbo-diesel	Kubota V 3600-T	
	Potencia / SAE J 1995 (KW / CV)	62,3 / 84,7	
	Par	270 Nm	
	Nº cilindros	4	
	Refrigeración	Agua	
Tracción		4x4x4 permanente	
Dirección		Hidráulica	
		2 ruedas anteriores / 4 ruedas / cangrejo	
Transmisión		Hidrostática de 2 velocidades	Hidrostática de 1 velocidad
Arranque		Eléctrico	
Velocidad máx.		24 Km/h	
Ejes		Dana Spicer	
Pendiente superable a plena carga		43%	39%
Circuito hidráulico	Presión de trabajo	260 bar	
	Bomba hidráulica	36 cc	
	Caudal del circuito	73,4 l/min	
Neumáticos	Delanteros	14 - 17,5	
	Traseros	14 - 17,5	
Radio de giro exterior		3.075 mm	
Capacidad de los depósitos	Combustible	110 l	
	Hidráulico	70 l	
Freno de servicio		Freno de disco	
Freno de estacionamiento		Mecánico s/mismo accionamiento	

EQUIPAMIENTO DE SERIE


Cabina ROPS-FOPS homologada para fácil mantenimiento
Joystick con funciones integradas, "total control de movimientos"
Asiento ergonómico regulable con cinturón de seguridad
Espejo retrovisor
Avisador acústico de marcha atrás
Faro rotativo
Sistema antivandalismo
Puente delantero con diferencial autoblocante
4ª Toma hidráulica con enchufes rápidos
Selector de circulación por carretera: Bloqueo joystick y dirección por 2 ruedas anteriores
Sistema de seguridad activo con bloqueo del brazo por inestabilidad / Bloqueo de arranque motor con freno de mano activado / Bloqueo de mandos del brazo sin presencia conductor

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

Cabina semi-cerrada
Cabina cerrada e insonorizada con calefacción
Equipo de Aire Condicionado integrado bajo la cabina
Equipo radio/CD
Columna de dirección regulable
Rejilla protectora frontal
Protector de carga
Sistema electrónico de protección anti-robo
Equipo homologado de luces
Luces de trabajo
Sistema de enganche hidráulico rápido (Universal SLL type or Euro)
Flujo continuo en 4a toma hidráulica
5ª toma hidráulica con enchufes rápidos
Otros neumáticos disponibles
Placa porta-horquillas FEM III con o sin desplazamiento lateral integrado (TDL)
Cuchara 4 en 1
Cuchara 600 lt / Cuchara 700 lt. / Cuchara 1.000 lt
Múltiples accesorios disponibles probados y testados en fábrica

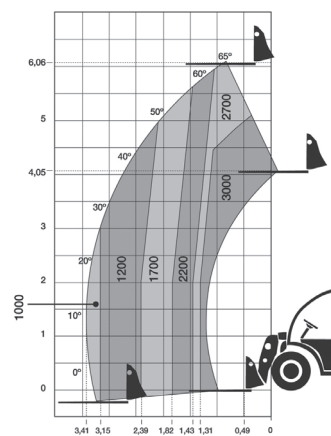

T 306 H

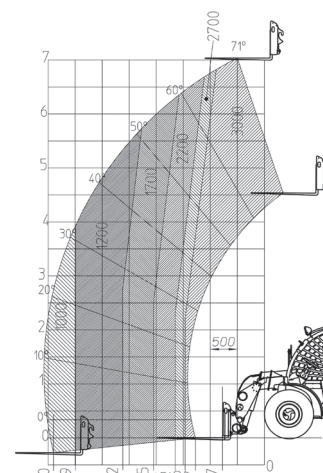

T 307 H